

# MAPEPLAN® P CONE

## CONOS DE TAPAJUNTAS DE PVC PREFABRICADOS

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Conos de PVC prefabricados, diseñados para ofrecer una solución de tapajuntas hermética para penetraciones de tuberías y conductos en sistemas de techado de PVC. Cada cono está soldado a mano y se somete a una inspección de calidad para garantizar un rendimiento y una durabilidad consistentes. El uso de tapajuntas prefabricados ayuda a reducir el tiempo de fabricación en el campo y permite una instalación más eficiente. Al ser compatibles con las membranas de Mapeplan PVC, Mapeplan P Cones ofrecen el mismo rendimiento de durabilidad a largo plazo.

### APLICACIONES TÍPICAS

- Penetraciones de tubería
- Penetraciones de conductos
- Penetraciones mecánicas a través de sistemas de techado de PVC

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Construcción soldada a mano para una calidad consistente
- Los tapajuntas de fábrica ayudan a reducir la mano de obra en el campo y el tiempo de instalación
- Proporciona detalles herméticos confiables en las penetraciones del techo
- Fabricado con PVC durable de 60 mil
- Configuraciones personalizadas disponibles bajo pedido.
- Mapeplan P Cones vienen con abrazaderas incluidas en cada caja
- Disponibles en configuraciones divididas y no divididas
  - Los conos divididos están diseñados para instalaciones donde no es posible el acceso desde la parte superior de la penetración
  - Los conos no divididos están diseñados para deslizarse sobre las penetraciones

### CONFIGURACIONES ESTÁNDAR

|              | Díámetro Superior | Díámetro Inferior | Altura | Ala de Fijación |
|--------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|
| Cono A Corto | 0.25"             | 4"                | 6"     | 5"              |
| Cono A       | 1"                | 5"                | 10"    | 5"              |
| Cono B       | 2"                | 6"                | 12"    | 6"              |
| Cono C       | 4"                | 7"                | 12"    | 6"              |
| Cono D       | 7"                | 14"               | 12"    | 6"              |

### COLORES DISPONIBLES


Blanco (WH)

Gris (GR)

Beige (TA)

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Instale de acuerdo con las Especificaciones Técnicas de Polyglass.
2. Limpie la membrana de PVC en el área que recibirá el tapajuntas utilizando MEK (Metil Etil Cetona) o acetona. Deje que el disolvente se evapore por completo antes de la instalación.
3. Posicione el cono prefabricado Mapeplan P Cone sobre la penetración y centre el ala de fijación sobre la superficie de la membrana.
4. Para conos divididos, alinee la costura de la unión y realice una soldadura por calor con un soldador manual. Presione la soldadura con un rodillo de silicona para asegurar una unión continua.
5. Relice una soldadura por calor del ala de fijación del cono a la membrana utilizando un soldador manual y un rodillo de silicona. Asegure una soldadura continua y hermética en todo el perímetro del ala de fijación.
6. Asegure la parte superior del cono alrededor de la penetración con la abrazadera para tubería incluida.
7. Aplique un sellador adecuado por encima de la abrazadera en la parte superior del cono para completar el detalle del tapajuntas.

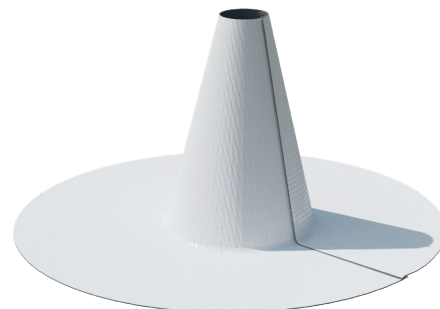

### DATOS DEL PRODUCTO

8 piezas/caja  
48 cajas/pallet

### CÓDIGOS DEL PRODUCTO

#### Cono A Mapeplan P

- 84997009 – Blanco
- 84997010 – Beige
- 84997011 – Gris

#### Cono B Mapeplan P

- 84997012 – Blanco
- 84997013 – Beige
- 84997014 – Gris

#### Cono C Mapeplan P

- 84997015 – Blanco
- 84997016 – Beige
- 84997017 – Gris



[www.polyglass.us](http://www.polyglass.us)

# MAPEPLAN® P CONE

## CONOS DE TAPAJUNTAS DE PVC PREFABRICADOS

### INSTALACIONES DE FABRICACIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

### SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc.  
1111 West Newport Center Drive  
Deerfield Beach, FL 33442  
www.polyglass.us

Línea General: (888) 410-1375  
(954) 233-1330  
Servicio al Cliente: (800) 222-9782  
Servicio Técnico: (866) 794-9659

**¿Preguntas?** [technical@polyglass.com](mailto:technical@polyglass.com)

#### **Exención de Responsabilidad del Producto:**

A menos que se incorpore o forme parte de una garantía complementaria del fabricante, Polyglass garantiza su(s) producto(s) contra defectos de fabricación que resulten directamente en fugas por un período de 1 año.

Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) para datos y manipulación específica de nuestros productos. Todos los datos suministrados corresponden a la producción estándar y se ofrecen de buena fe dentro de las tolerancias aplicables de fabricación y ensayo.

Polyglass U.S.A. Inc., se reserva el derecho de mejorar y modificar sus productos en cualquier momento sin previo aviso. Polyglass U.S.A., Inc. no se hace responsable del uso de sus productos en condiciones más allá de su propio control. Para obtener los datos del producto y la información de garantía más reciente, visite [www.polyglass.us](http://www.polyglass.us).



[www.polyglass.us](http://www.polyglass.us)