

MAPEPLAN® P SQUARE WRAP

REVESTIMIENTOS PARA TAPAJUNTAS DE PVC PREFABRICADOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los revestimientos de PVC prefabricados para elementos cuadrados están diseñados para proporcionar una solución de tapajuntas confiable en penetraciones cuadradas o rectangulares dentro de sistemas de techado de PVC. Estos revestimientos se producen en fábrica y son soldados a mano en un entorno controlado para garantizar una calidad y un rendimiento consistentes. El uso de estos revestimientos prefabricados ayuda a reducir el tiempo de fabricación en obra y permite una instalación mucho más eficiente. Al ser compatibles con las membranas de Mapeplan PVC, Mapeplan P Square Wraps ofrece el mismo rendimiento de durabilidad a largo plazo.

APLICACIONES TÍPICAS

- Penetraciones cuadradas o rectangulares en techos
- Soportes o postes de equipos
- Instalaciones de tapajuntas en proyectos de rehabilitación
- Reparaciones de tapajuntas en penetraciones existentes

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- De fábrica para una calidad consistente
- Construcción soldada manualmente
- Ayuda a reducir el tiempo de fabricación en obra
- Permite una instalación más rápida y uniforme
- Fabricado con PVC durable de 60 mil
- Mapeplan P Square Wraps se fabrica bajo pedido para adaptarse a las necesidades de tamaño personalizadas del proyecto
- Mapeplan P Square Wraps viene con abrazaderas incluidas en cada caja
- Disponibles en configuraciones divididas y no divididas
 - Los revestimientos cuadrados divididos están diseñados para instalaciones donde no es posible el acceso desde la parte superior de la penetración
 - Los revestimientos cuadrados no divididos están diseñados para deslizarse sobre las penetraciones

CONFIGURACIONES ESTÁNDAR

Fabricación bajo pedido: especifique la altura, el ancho del Lado 1, el ancho del Lado 2 y la ala de fijación. Un revestimiento típico para tubería cuadrada tiene 10" de alto y una ala de fijación de 5".

COLORES DISPONIBLES


Blanco (WH)

Gris (GR)

Beige (TA)

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Instale de acuerdo con las Especificaciones Técnicas de Polyglass.
2. Limpie la membrana de PVC en el área en que se colocará el tapajuntas utilizando MEK o acetona. Deje que el disolvente se evapore por completo antes de la instalación.
3. Posicione Mapeplan P Square Wrap prefabricado alrededor de la penetración y centre la ala de fijación sobre la superficie de la membrana.
4. Para revestimientos divididos, alinee la unión y realice una soldadura por calor con un soldador manual. Presione la soldaduras con un rodillo de silicona para asegurar una unión continua.
5. Realice una soldadura por calor del ala de fijación del revestimiento a la membrana utilizando un soldador manual y un rodillo de silicona. Asegure una soldadura continua y hermética en todo el perímetro del ala de fijación.
6. Asegure la parte superior del revestimiento cuadrado alrededor de la penetración con la abrazadera para tubería incluida.
7. Aplique un sellador adecuado por encima de la abrazadera de la tubería en la parte superior del revestimiento para completar el detalle del tapajuntas

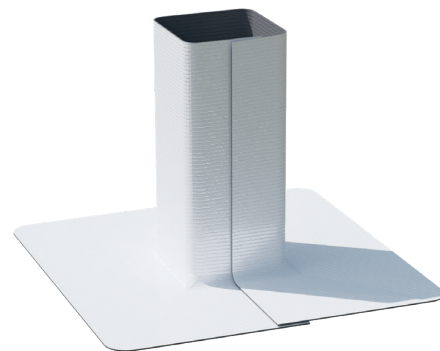

DATOS DEL PRODUCTO

8 piezas/caja
48 cajas/pallet

CÓDIGOS DEL PRODUCTO

Revestimiento Cuadrado 3" x 3"

- 84997024 – Blanco
- 84997025 – Beige
- 84997026 – Gris

Revestimiento Cuadrado 4" x 4"

- 84997027 – Blanco
- 84997028 – Beige
- 84997029 – Gris

Revestimiento Cuadrado 6" x 6"

- 84997030 – Blanco
- 84997031 – Beige
- 84997032 – Gris



www.polyglass.us

MAPEPLAN® P SQUARE WRAP

REVESTIMIENTOS PARA TAPAJUNTAS DE PVC PREFABRICADOS

INSTALACIONES DE FABRICACIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442
www.polyglass.us

Línea General: (888) 410-1375
(954) 233-1330
Servicio al Cliente: (800) 222-9782
Servicio Técnico: (866) 794-9659

¿Preguntas? technical@polyglass.com

Exención de Responsabilidad del Producto:

A menos que se incorpore o forme parte de una garantía complementaria del fabricante, Polyglass garantiza su(s) producto(s) contra defectos de fabricación que resulten directamente en fugas por un período de 1 año.

Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) para datos y manipulación específica de nuestros productos. Todos los datos suministrados corresponden a la producción estándar y se ofrecen de buena fe dentro de las tolerancias aplicables de fabricación y ensayo.

Polyglass U.S.A. Inc., se reserva el derecho de mejorar y modificar sus productos en cualquier momento sin previo aviso. Polyglass U.S.A., Inc. no se hace responsable del uso de sus productos en condiciones más allá de su propio control. Para obtener los datos del producto y la información de garantía más reciente, visite www.polyglass.us.



POLYGLASS®



www.polyglass.us