

MAPEPLAN® P CLAD METAL

LÁMINAS METÁLICAS REVESTIDAS DE PVC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mapeplan P Clad Metal es una lámina de acero galvanizado por inmersión en caliente de calibre 24 (G90) revestida con una membrana de PVC no reforzada de 20 mil. La superficie de PVC permite la soldadura por calor de las membranas para techados Mapeplan PVC directamente sobre el metal, eliminando la necesidad de tiras adhesivas independientes. Mapeplan P Clad Metal se utiliza comúnmente para fabricar metal perimetral para bordes de techado y otros componentes de tapajuntas. Las láminas se pueden cortar y formar fácilmente para crear perfiles de borde personalizados y detalles de tapajuntas.

APLICACIONES TÍPICAS

- Metal perimetral del borde del techo
- Bordes de goteo
- Retenedores de grava
- Tapajuntas metálicos fabricados a medida

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Permite la soldadura por calor directa de la membrana Mapeplan PVC al metal del borde
- Elimina la necesidad de tiras adhesivas independientes
- Ayuda a reducir el tiempo de instalación y los costos de mano de obra
- Se pueden cortar y formar fácilmente para crear perfiles de tapajuntas personalizados

COLORES DISPONIBLES


Blanco (WH) Gris (GR) Beige (TA)

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Instale de acuerdo con las Instrucciones de Instalación de Mapeplan PVC.
2. Instale el metal laminado con PVC dejando una separación de $\frac{1}{8}$ " a $\frac{1}{4}$ " entre las secciones adyacentes.
3. Instale una cinta de 2" de ancho con recubrimiento de aluminio centrada sobre cada junta.
4. Realice la soldadura por calor de la cinta Mapeplan P Trim Strip centrada sobre cada junta.
5. Posicione la membrana de PVC de campo y suelde por calor al metal laminado con PVC con una soldadura mínima de $1\frac{1}{2}$ ".

PRECAUCIONES

- Almacene el metal revestido en un área fresca y sombreada, cubierto con lonas impermeables, transpirables y de color claro.
- El metal revestido con PVC que haya estado expuesto a la intemperie debe limpiarse con MEK o acetona antes de realizar la soldadura por aire caliente.
- No suelde directamente la membrana Mapeplan PVC FB al Mapeplan P Clad Metal.

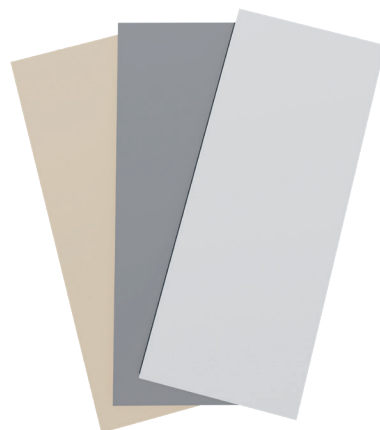

DATOS DEL PRODUCTO

Tamaño de la Lámina..... 4' x 10' (1.2 m x 3 m)
Peso 44 lb (20 kg)
Láminas/Pallet..... 10

CÓDIGOS DEL PRODUCTO

- 84997006 – Blanco
- 84997007 – Beige
- 84997008 – Gris

POLYGLASS®



www.polyglass.us

MAPEPLAN® P CLAD METAL

LÁMINAS METÁLICAS REVESTIDAS DE PVC

INSTALACIONES DE FABRICACIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442
www.polyglass.us

Línea General: (888) 410-1375
(954) 233-1330
Servicio al Cliente: (800) 222-9782
Servicio Técnico: (866) 794-9659

¿Preguntas? technical@polyglass.com

Exención de Responsabilidad del Producto:

A menos que se incorpore o forme parte de una garantía complementaria del fabricante, Polyglass garantiza su(s) producto(s) contra defectos de fabricación que resulten directamente en fugas por un período de 1 año.

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) del producto mencionado, la cual proporciona información completa sobre los riesgos químicos, físicos y para la salud, así como pautas para el manejo, uso, almacenamiento y eliminación seguros. Todos los datos suministrados corresponden a la producción estándar y se ofrecen de buena fe dentro de las tolerancias aplicables de fabricación y ensayo.

Polyglass U.S.A. Inc., se reserva el derecho de mejorar y modificar sus productos en cualquier momento sin previo aviso. Polyglass U.S.A., Inc. no se hace responsable del uso de sus productos en condiciones más allá de su propio control. Para obtener los datos del producto y la información de garantía más reciente, visite www.polyglass.us.



POLYGLASS®



www.polyglass.us